



# TUKAN 1600

КАЧЕСТВО И ЭКОНОМИЯ



до 1,9 м  
ширина захвата



производительность  
до 10 т/ч



размер тюка



счетчик тюков




выгрузное устройство




2 года  
гарантия

Тюковый пресс-подборщик TUKAN 1600 предназначен для прессования сена и соломы в тюки прямоугольной формы весом до 50 кг с обвязкой шпагатом. Быстрая окупаемость, надежность и высокое качество полученного корма – его «конек». Травяная масса прессуется поршневым механизмом, все питательные вещества остаются внутри тюка. Производительность TUKAN 1600 достигает 10 т/ч, пропускная способность – 5-6 тюков в минуту, плотность прессования – до 250 кг/м<sup>3</sup>. Комплексная система защиты узлов и механизмов обеспечивает надежную и бесперебойную работу даже при предельных нагрузках. TUKAN Luxe оснащается электронным блоком управления и контроля процесса обвязки, вентилятором обдува узловязателя, фонарем для работы в темное время суток, датчиком разрыва шпагата и загребным колесом, увеличивающим ширину захвата до 1,9 м.

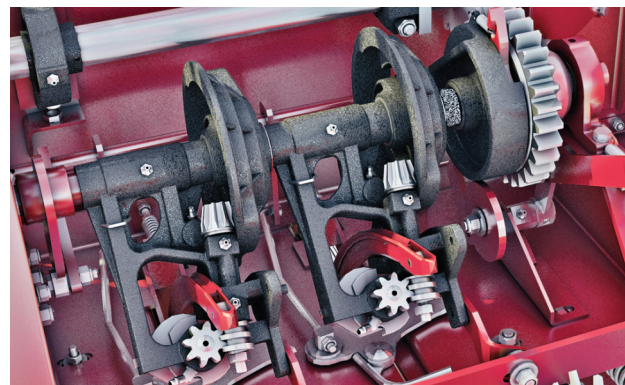

**Эффективность и минимализм**  
Надежный обвязывающий механизм работает как часы, гарантируя 100% обмотку каждого тюка. При этом он прост в настройках и обслуживании (при четком следовании руководству по эксплуатации).

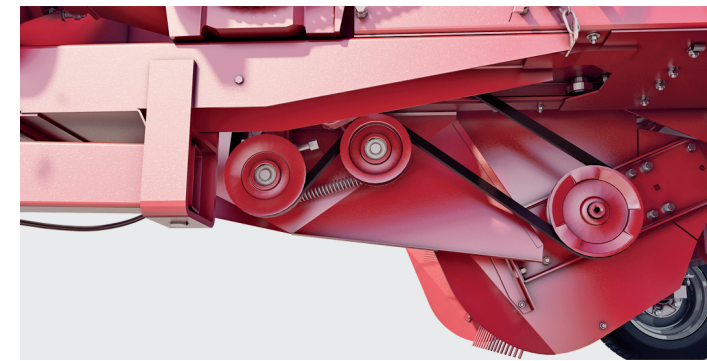


### Предотвращение разрушения

Ременная передача не требует смазки и идеально подходит для работы в засоренной половой и пыли среде. В случае забивания подборщика ремень проскальзывает на шкиве, предотвращая разрушение привода.




### Удобство эксплуатации

Подборщик поднимается и опускается из кабины трактора включением рычага гидрораспределителя, что обеспечивает удобство эксплуатации.

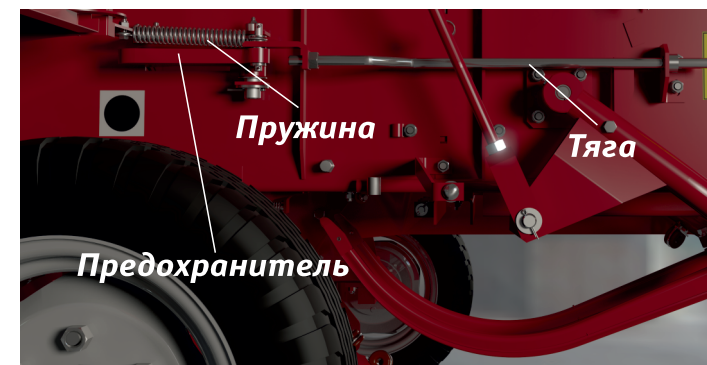


### Защита игл от деформации

Предохранитель исключает повреждение игл. Если иглы не вернулись в исходное положение, то поршень не дойдет до них и будет остановлен предохранителем.

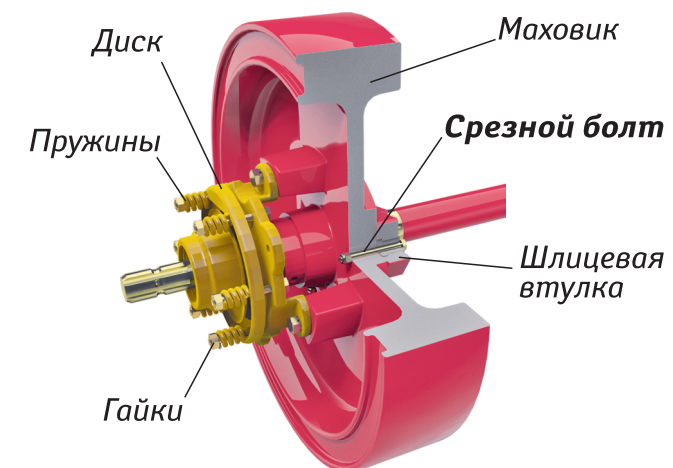

### Защита узлов и механизмов

Для предохранения выхода узлов машины из строя при забивании массой или попадании посторонних предметов в рабочие органы предусмотрен срезной болт.

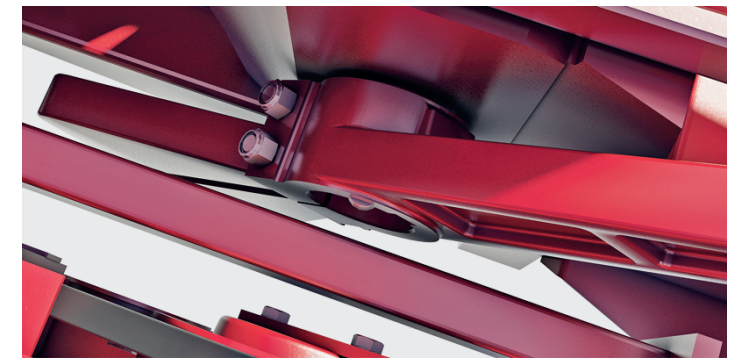


### Долговременная служба ВОМ и сцепного устройства

Наличие противовеса в кривошипном механизме позволяет погасить инерционные силы, возникающие при движении поршня. В итоге трактор движется равномерно и без рывков.




### Копирование рельефа

Копирующее колесо значительно повышает качество работы машины на естественных сенокосах и на полях с неровным рельефом.

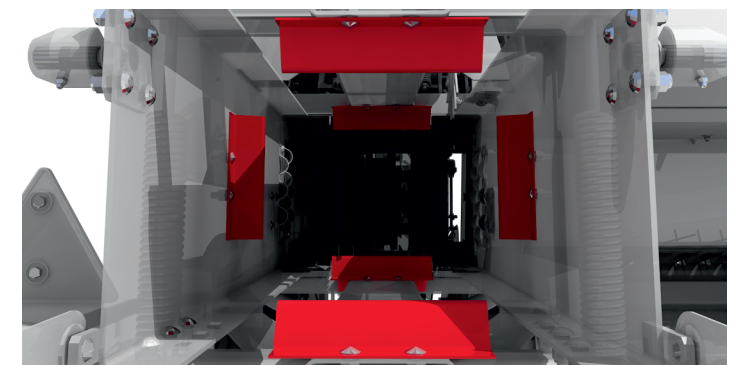

### Заготовка соломы

Для заготовки пересушенного сена или соломы устанавливается комплект увеличения плотности прессования. Благодаря дополнительным пластинам при сохранении заданного объема значительно увеличивается масса прессуемого материала.

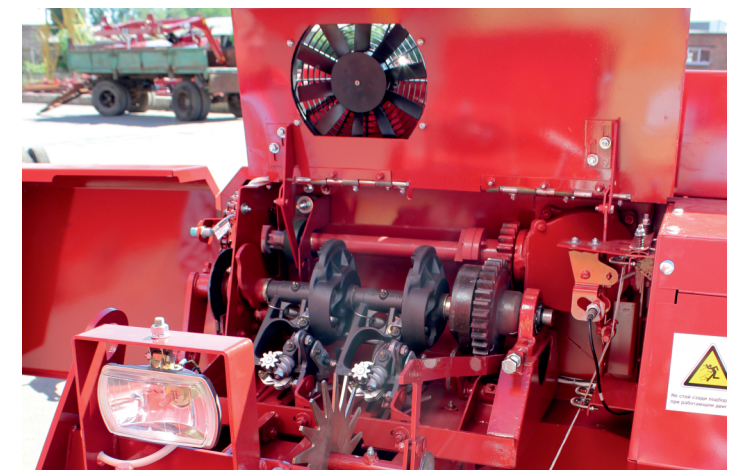

### Исполнение

TUKAN LUXE оснащается электронным блоком управления и контроля процесса обвязки, вентилятором обдува узловязателя, фонарем и датчиком разрыва шпагата.