

Модель	GRACH 1000
Тип	навесной
Ширина захвата, м	18–24
Объем, л	1 000
Производительность, не менее, га/ч	12
Рабочая скорость, км/ч	8–15
Разбрасывание удобрений	центробежное
Количество дисков	2
Число оборотов дисков, об/мин	730
Норма внесения, кг/га	100–1 000
Грузоподъемность, до, кг	1 110
Масса, кг	360
Агрегатирование, тяговый класс трактора	1,4
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
Надставка V 500	<input type="radio"/>
Манипулятор	<input type="radio"/>

Модель	GRACH 3000
Тип	навесной
Ширина захвата, м	18–24
Объем, л	3 000
Производительность, не менее, га/ч	12
Рабочая скорость, км/ч	8–15
Разбрасывание удобрений	центробежное
Количество дисков	2
Число оборотов дисков, об/мин	730
Норма внесения, кг/га	100–1 000
Грузоподъемность, до, кг	1 800
Масса, кг	650
Агрегатирование, тяговый класс трактора	2
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
Шасси	<input type="radio"/>
Манипулятор	<input type="radio"/>

опция

РОСТСЕЛЬМАШ оставляет за собой право улучшать индивидуальные характеристики техники без предварительного уведомления

РОСТСЕЛЬМАШ

ул. Менжинского, 2, г. Ростов-на-Дону, Россия 344029

Горячая линия сервисной службы: +7 (863) 252-40-03

Отдел продаж: +7 (863) 255-22-00, 255-20-97

www.rostselmash.com

market@oaorsm.ru

Разбрасыватель удобрений GRACH



РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

Разбрасыватель минеральных удобрений **GRACH** с объемом бункера 1 000 л (с надставкой 1 500 л) и 3 000 л предназначен для равномерного и эффективного внесения сухих, гранулированных, приллированных и кристаллических удобрений. Оптимальная скорость вращения дисков – до 720 об/мин и возможность изменения угла распределяющих лопастей позволяют бережно вносить микроэлементы по всей ширине захвата. Необходимая концентрация удобрений на каждом квадратном метре достигается регулировкой потока с помощью шибберных заслонок, установленных на каждом дозаторе. Для обработки кромки поля отключается подача удобрений на один из дисков, и работа ведется одной стороной разбрасывателя.

С помощью надставки «V 500» объем бункера **GRACH 1000**

увеличивается еще на 500 л.

GRACH 1000 агрегируется с тракторами 1,4 т.с.

GRACH 3000 агрегируется с тракторами 2 т.с. (1,4 т.с. с шасси)


Ваши преимущества при использовании разбрасывателя минеральных удобрений Grach:

- Механический привод рабочих органов
- Максимальная полезная нагрузка до 1800 кг
- Прочная рамная конструкция
- Низкая высота загрузки
- Лучший контроль с помощью системы двойных воронковидных наконечников бункера
- Бесперебойная работа благодаря откидывающимся и закрывающимся решеткам
- Механизм распределения изготовлен полностью из нержавеющей спецстали
- Комфорт и надежность благодаря простой и доступной настройке нормы распределения и ширине захвата
- Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждающийся в техобслуживании, с интегрированным перегрузочным предохранителем
- Превосходный механизм двойных шибберных заслонок для регулировки нормы внесения и для открытия/закрытия
- Решетка от посторонних предметов, устройство для контроля нормы распределения



Равномерная подача удобрений

Специальная форма перемешивающих элементов обеспечивает деликатное микширование и равномерную постоянную подачу гранул, исключая воронкообразный эффект в центре бункера

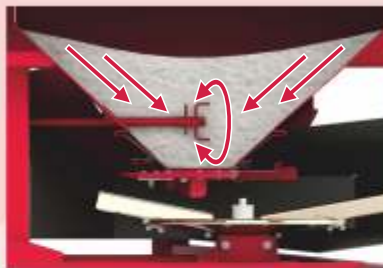


Защита механизмов

Решетка, установленная на воронке бункера, не допускает попадания посторонних предметов, тем самым защищает механизмы разбрасывателя от повреждений и обеспечивая бесперебойную работу агрегата



Обработка кромки поля

Для обработки кромки поля отключается подача удобрений на один из дисков, и работа ведется одной стороной разбрасывателя

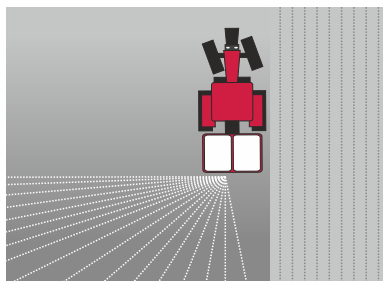


Стабильность технического процесса

Две воронки специальной конфигурации обеспечивают стабильность технического процесса, что повышает точность внесения и экономит средства




Бережное обращение с гранулами

Из распределителя удобрения попадают в центр разбрасывающего конусообразного диска, где окружная скорость достаточно низкая, поэтому гранулы остаются целыми

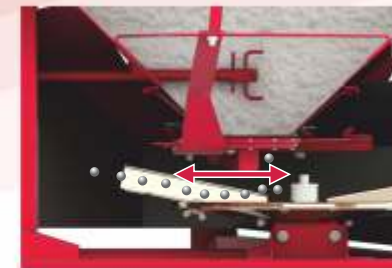


Долговечность службы

Система распределения удобрений изготовлена из специализированной нержавеющей стали, что исключает коррозию при использовании азотсодержащих гранул

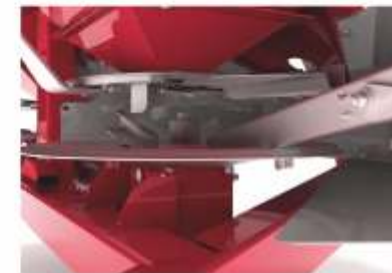

Надежный редуктор

Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждается в ремонте и проработает весь срок службы разбрасывателя

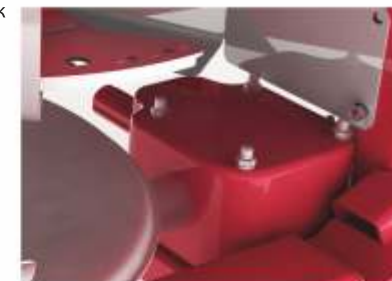

Удобство эксплуатации

Конструкция предусматривает установку манипулятора на навеску трактора. Таким образом, можно самостоятельно загружать в бункер гранулированные удобрения, расфасованные в упаковки big-bag массой до 1 т

